

吊篮作业关键点“2233”核查机制

舱顶部分（2张）：1.天窗口与钢丝绳接触面 2.钢丝绳放绳方式 3.钢丝绳下绳位置



舱内部分（2张）：钢丝绳、安全绳锚点




吊篮本体点检：重点部位1必查+2点抽查 3张



1 必查侧面照要便于观察吊篮背架是否弯曲变形

现场检查发现的背架变形弯曲

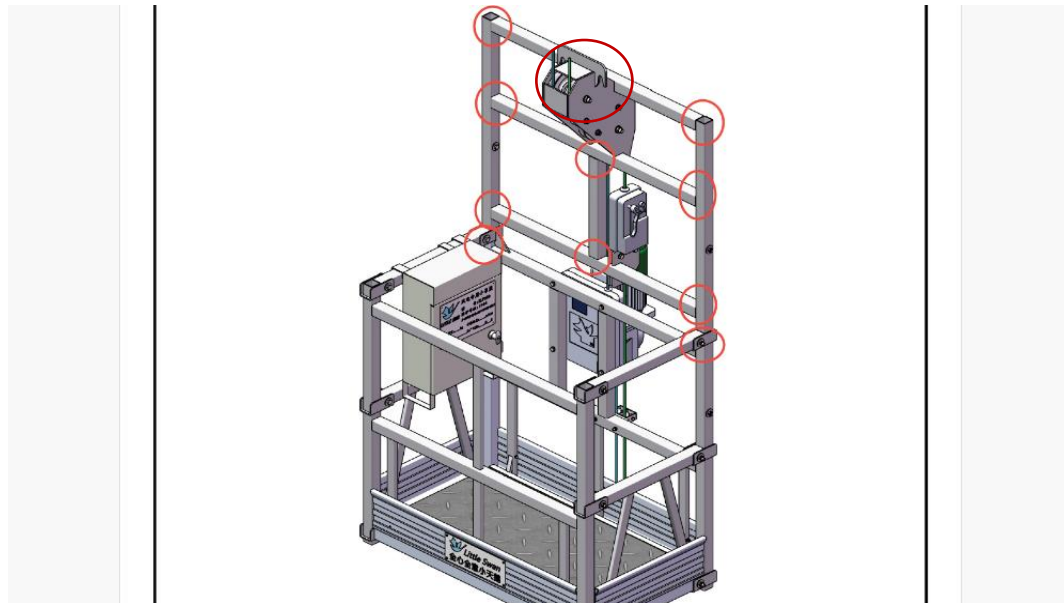

2 张焊点核查照

揽风绳锚点、角度及手扳葫芦：3张



要求能看到锚点和揽风绳角度



要求能看到规格参数